


Cortiflex



Cortiflex es una película de PVC flexible transparente, diseñada para la elaboración de cortinas separadoras de ambientes, en zonas de tráfico continuo. Por su formulación permite ser utilizada a temperaturas ambiente.

Película en vinilo PVC de 1.5 mm de espesor, lisa y transparente, bandas en dimensiones de 20 cm y 30 cm de ancho por el largo deseado. Aislantes de áreas contaminantes con traslapes al 30, 50 y 75 %, aislante en cuartos fríos con traslapo al 50 y 75%

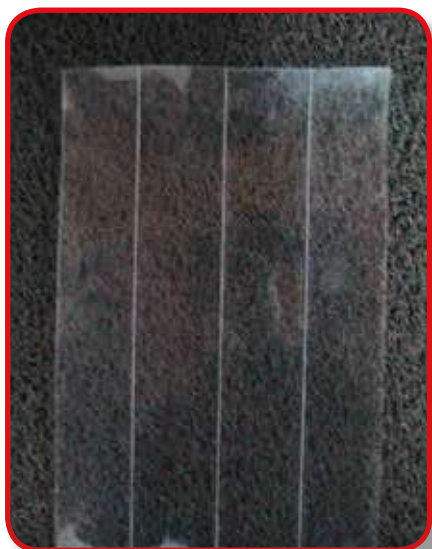

Ventajas

- Flexibilidad.*
- Fácil instalación.*
- Fácil mantenimiento.*
- Durabilidad.*

Aplicaciones

Barrera acústica, aislante de polución y separación de áreas.

Propiedades físicas

PROPIEDADES	MÉTODO	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
CALIBRE	DIN 53370	Micras	1532
PESO	ASTM E252	g/m ²	1864
RESISTENCIA AL RASGADO	L ASTM D1972	g-f	12740
PROPAGACION	T ASTM D1972	g-f	16110
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	L ASTM D1204	%	4



Propiedades químicas

AGENTE QUIMICO	RESISTENCIA	AGENTE QUIMICO	RESISTENCIA	AGENTE QUIMICO	RESISTENCIA
A. SULFURICO 98%	MODERADA	ETANOL	BUENA	ETER DE PETROLEO	BUENA
A. SULFURICO 50%	MODERADA	TETRAHIDROFURANO	DEFICIENTE	BENCENO	MODERADA
HIDROXIDO DE SODIO 90 %	MODERADA	ACETONA	BUENA	TOLUENO	DEFICIENTE
HIDROXIDO DE SODIO 40%	MODERADA	METIL ETIL CETONA	DEFICIENTE	XILENO	DEFICIENTE
HIDROXIDO DE AMONIO	EXCELENTE	CICLOHEXANONA	DEFICIENTE	KEROSENE	DEFICIENTE
SULFATO DE COBRE	EXCELENTE	ACETATO DE ETILO	MODERADA	THINER	MODERADA
SULFATO DE NIQUEL	EXCELENTE	ACETATO DE PROPILO	MODERADA	GASOLINA	MODERADA
SULFATO FERROSO	EXCELENTE			PETROLEO CRUDO	DEFICIENTE
NITRATO DE PLATA	EXCELENTE				DEFICIENTE



El rendimiento del material se calcula de la siguiente forma:
Peso (g/m²) x Ancho (m)/1000 = kg/m lineal

INDICACIONES DE LIMPIEZA

La película debe limpiarse con jabones neutros regularmente para mantener su excelente apariencia por mayor tiempo.

Evite el contacto con disolventes como gasolina, acetato de etilo, thinners.



Contáctenos!

¿ Necesita una asesoría personalizada?

¿ Tiene dudas o inquietudes?

Comuníquese con nosotros para poder asesorarle de una forma precisa y oportuna.

Teléfono: 4340971

Transv. 76C Bis No. 80-49, Barrio La Palestina

Celulares: 310 8129696 316 4736033

E-mail: aseiventas@gmail.com

Sitio web: www.asei-ingenieria.com

Bogotá - Colombia